



Om inte alla tre punkter för pythagoras är i samma plan, avsluta vid två mätningar. Lägg till höjden efteråt.

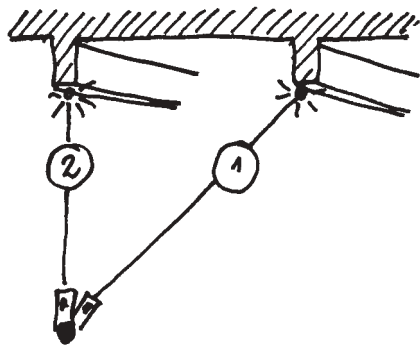


Avståndsmätning mellan två takbalkar från golvet - också med pythagoras. Ställ dig vinkelrätt under ena balken och gör två mätningar!

Tillbehör

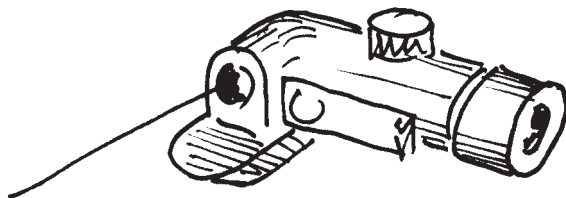

För alla indirekta mätningar kikarsökaren BFT4 (667 478) är ett måste!

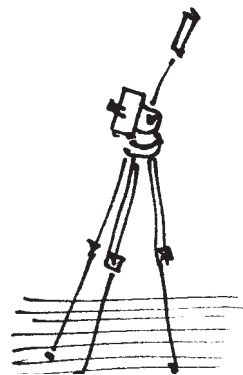

Ett stativ med tilthuvud, t.ex. Slik U 9000 är mycket lämpligt, särskilt vid användning med DISTO pro.

Miss inte DISTO-mätarnas tillbehör vilka bidrar till en bättre, mer noggrannare mätning.



Total Quality Management - Vårt åtagande för våra kunders trygghet

Latronix AB

Enhagsvägen 9
187 40 Täby
Tel. 08-446 48 30
Fax 08-446 48 39
www.latronix.se
e-mail: sales@latronix.se

LATRONIX
Laser Systems

CAUTION

LASER RADIATION - DO NOT STARE INTO BEAM



620-690nm/0.95mW max.
CLASS II LASER PRODUCT

Laser klass 2 i enlighet med IEC60825 och EN60825-1
Laser klass II i enlighet med FDA 21 och CFR Ch.1 §1040

Avbildningar, beskrivningar och teknisk data utan förpliktelse. Förbehåll för ändringar. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2001


Leica
Geosystems

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.leica-geosystems.com

DISTO™ Laseravståndsmätare

Handhållen avståndsmätare för


- Byggnadsställningar
- Byggkranar
- Skogsbrukare
- Arkitekter (allmänt)

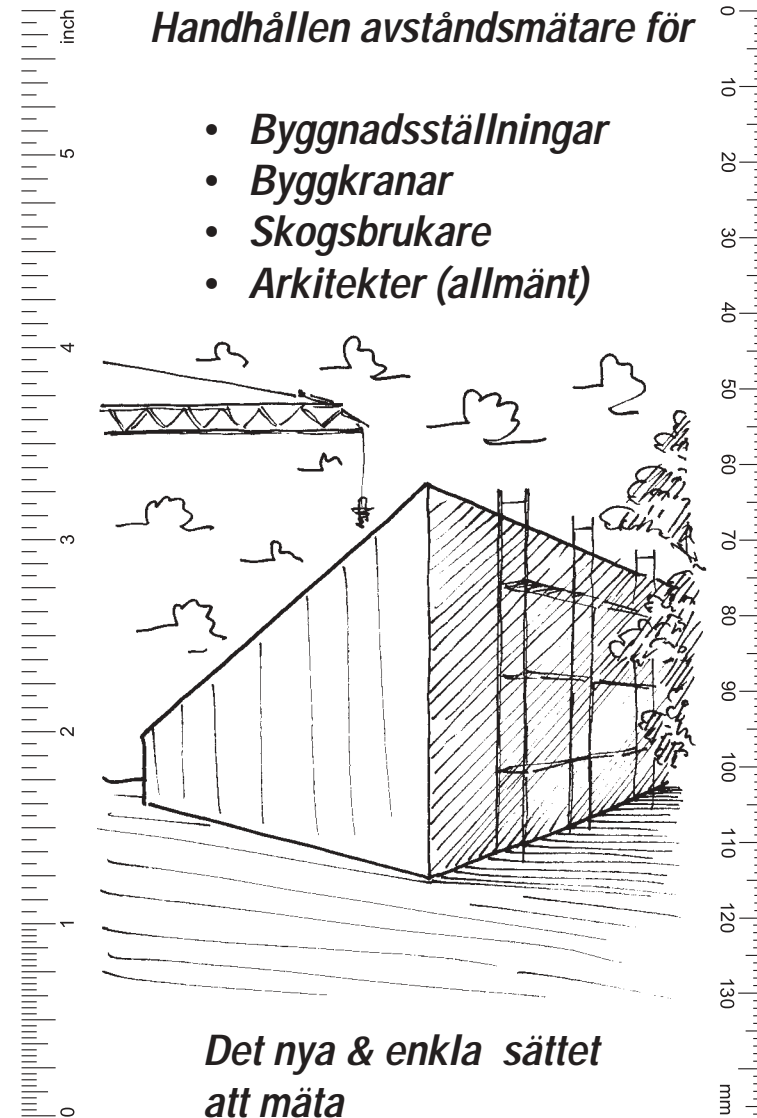


Det nya & enkla sättet att mäta

DISTO™
THE ORIGINAL


Leica
Geosystems

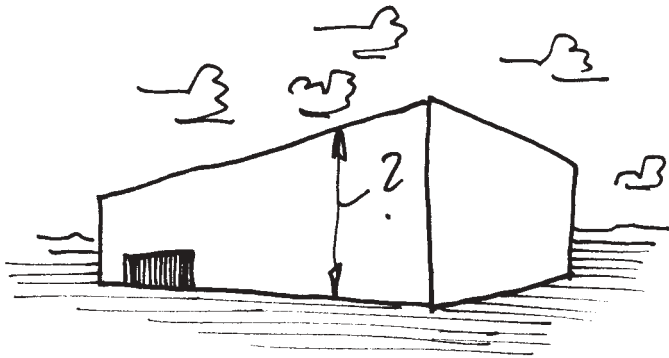


Om du vill mäta höjden på en industribyggnad, kan du utföra det på flera sätt med DISTO:n.

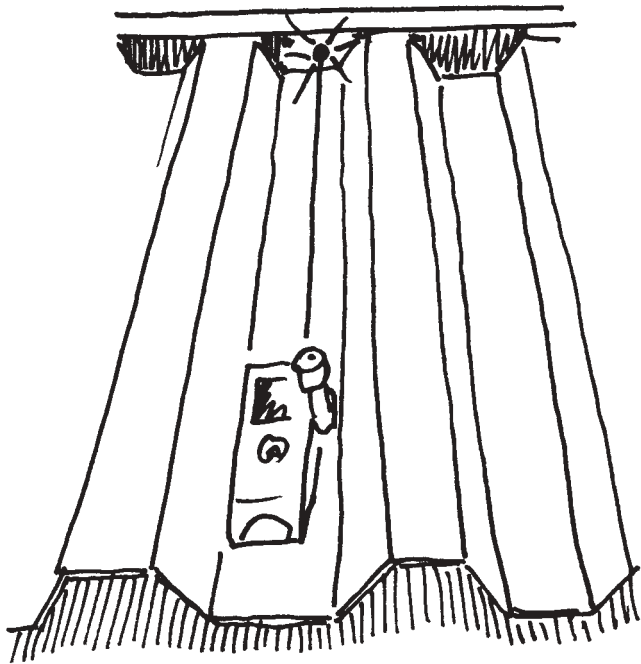


Använd **födröjningstimern** för att koncentrera dig på punkten. Håll DISTO:n med båda händerna. Rikta DISTO:n exakt på metallstången. I nästan alla fall syns laserstrålen direkt - om inte, använd **kikarsökaren**.

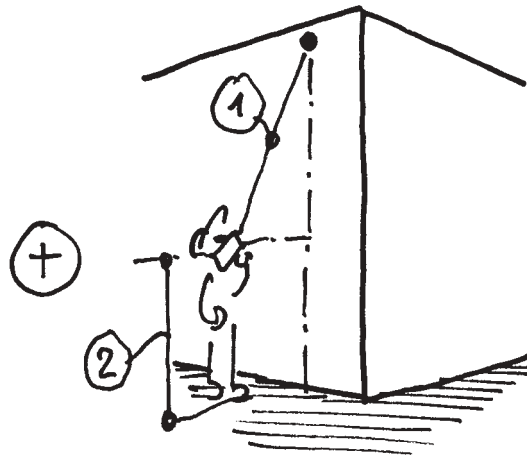


Nästa, enkla sättet att mäta - rikta med kikarsökaren till toppen, stå så nära väggen som möjligt, t.ex. på 1 till 1.5 m avstånd. Använd sedan ⊕ knappen och mät, för att lägga till resten av höjden från ögonhöjd till golvet.

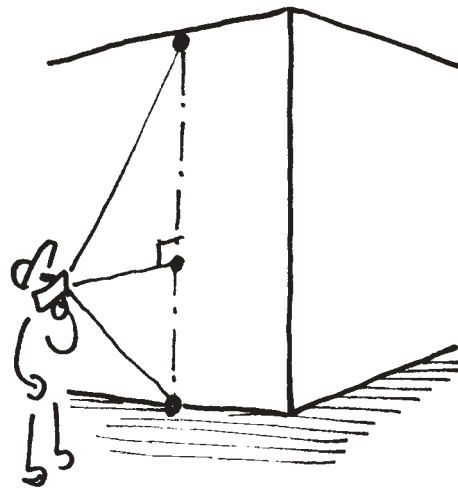


Med funktion 4 på DISTO classic mäter du till högsta punkten på byggnaden, sedan till en vågrät punkt och slutligen till byggnadens lägsta punkt. DISTO:n använder pythagoras för att räkna ut höjden på byggnaden.

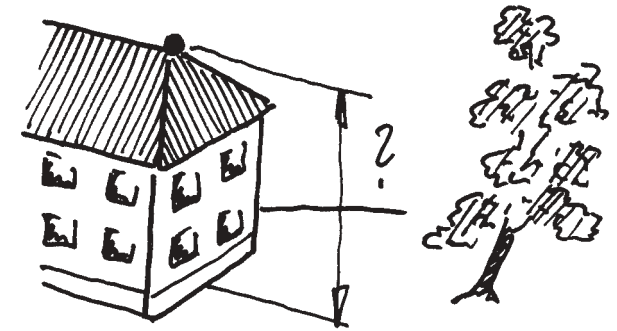

I den här situationen kan du inte ens med pythagoras göra mätningar!

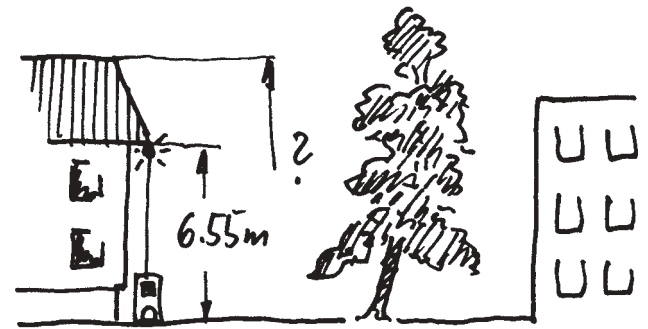

Mät höjden med inställd självutlösare (du behöver inte knäböja dig) som i exemplen ovan 6.55 m och ta ett kort med din (digitala) kamera. Räkna sedan ut höjden av uppmätt avstånd och kortet!

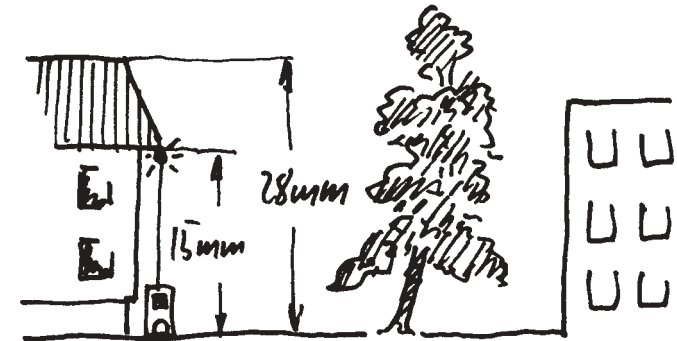

6.55 m : 15 mm = Höjd ? : 28 mm

$$\text{Höjd ?} = \frac{6.55 \times 28}{15} = 12.2 \text{ m (uppskattad)}$$